



Rilevazione delle presenze / accessi – TERMOSCANNER C 5”

Il termoscanner modello C 5” è un apparecchio di rilevazione della temperatura corporea che può essere integrato ai nostri più recenti lettori di rilevazione delle presenze (Marker, Marker X e Marker 2) dotati di testina a prossimità doppia antenna.


La funzione principale è quella di inibire la possibilità di effettuare la timbratura in entrata se la temperatura corporea rilevata è superiore al livello impostato e, se desiderato, anche in mancanza di mascherina (timbratura in uscita sempre libera).

Dal punto di vista della funzionalità “end user”, l’utente timbra l’entrata ma un messaggio avvisa che questa è “sospesa”, quindi si avvicina al termoscanner e questo ne rileva in meno di un secondo la temperatura (una voce in italiano ed un cerchio blu ed un punto rosso servono per “guidare” l’allineamento della fronte) e, se essa è inferiore al livello fissato, sul display appare un apposito messaggio (e, se impostato il parametro, la temperatura corporea rilevata) ed emette un suono, quindi consente al terminale di accettare la timbratura già effettuata nella modalità consueta (o di effettuarla da quel momento entro un tempo prefissato), diversamente se la temperatura è superiore (o se si è attivato il controllo mascherina e questa non è rilevata) sul display appare un messaggio di errore (e, se impostato il parametro, la temperatura corporea rilevata), emette un differente suono e quindi scarta la timbratura in entrata segnalandolo anche con un messaggio sul lettore. La timbratura viene scartata anche se l’utente cerca di eludere la misurazione della temperatura (o il rilevamento della mascherina) sul termoscanner.

La fornitura, l’installazione, la manutenzione e l’assistenza sono garantite dal nostro personale.

La garanzia offerta dalla casa è di 12 mesi, ma per i modelli forniti da noi è possibile estenderla con un canone aggiuntivo fino a 60 mesi.

Rilevatore di temperatura corporea TERMOSCANNER C 5”

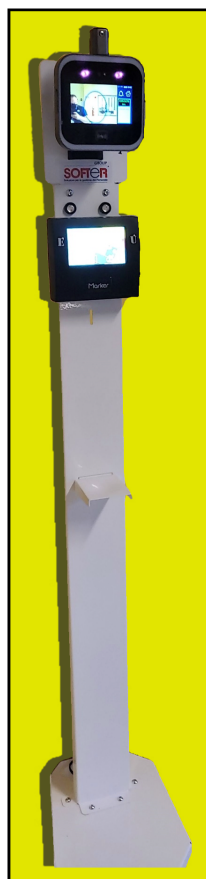

- display grafico LCD retroilluminato ad alta risoluzione da 5” touch-screen (854x480)
- rilevamento della temperatura per distanze comprese tra 30 e 60 cm
- riconoscimento della temperatura da 30° a 45° in un secondo con margine di errore di 0,2°
- luce on-board per riconoscimento al buio
- allarme superamento temperatura impostata con attivazione relay (sirena o altro)
- in opzione staffa orientabile di 45° (utile per persone con disabilità motoria) o utilizzo di altre staffe standard VESA 5cm
- in opzione funzione di invio e-mail per tentativo di timbratura con temperatura superiore al livello impostato con riconoscimento di “falsi positivi” (richiede PC sempre connesso con software Ms Excel)
- in opzione fornitura su totem multifunzionali
- configurazioni principali on-board: wi-fi, livello temperatura, mostra/nascondi temperatura rilevata, time-out tra due scansioni, time-out abilitazione testina, obbligo di mascherina
- dimensioni in mm 174 x 158 x 22
- alimentazione esterna 12 Vcc (alimentatore incluso) - protezione IP55



L’utilizzo di questi termoscanner è consigliato in qualunque ambito (aziende ed enti pubblici).

Tutti i marchi registrati sono riconosciuti